



# SERIE PERSIANA AZZURRA

EDIZIONE MARZO 2015

a cura dell'Ufficio Tecnico

E' fatto assoluto divieto di riprodurre integralmente o anche parzialmente le immagini ed i testi contenuti nel presente volume senza autorizzazione rilasciata dal Punto del Serramento s.r.l.

Il Punto del Serramento s.r.l. si riserva di apportare modifiche e migliorie senza alcun preavviso.

---

**PUNTO DEL SERRAMENTO s.r.l. – Via G. Puccini, 1940/G – 55016 – Porcari – LUCCA**

**Part. IVA 01930440464 - Cell. 320 146.70.70 – Tel. 0583 29.57.83 – Fax 0583 29.54.18**

**Web: [www.puntodelserramento.it](http://www.puntodelserramento.it) e-mail: [info@puntodelserramento.it](mailto:info@puntodelserramento.it)**

# SERIE PERSIANA AZZURRA

## Capitolato Tecnico – Descrittivo

**Profilati alluminio estrusi:** Lega 6060 ( UNI 9006/1 )

**Tolleranze dimensionali:** UNI 3879

**Dimensioni principali:**

Telai fissi spessore: 40 mm

Telai apribili spessore: 40 mm

Lamella fissa altezza: 50 mm


Lamella orientabile altezza: 66 mm

Intercapedine tra telai fissi ed apribili dimensionata su camera standard (camera europea)

**Sistema:** Sistema per la costruzione di persiane a battente o scorrevoli, con telaio perimetrale o con cardini direttamente ancorati a muro. Il sistema permette la realizzazione di persiane con

- Una o più ante a battente con telaio fisso
- Una o più ante a battente con cardini ancorati a muro
- Una o due ante scorrevoli

Il sistema di oscuramento viene realizzato mediante l'inserimento di:

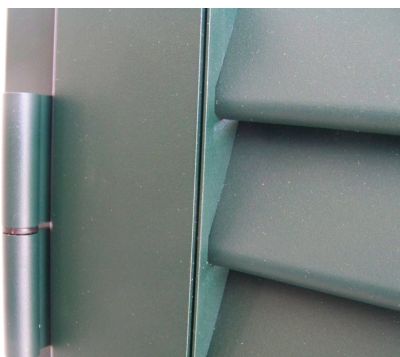

**lamelle fisse con pretranciato di serie**

Maggiore durata: alluminio verniciato contro selle in plastica  
Cura dei Particolari: il sistema di fissaggio delle lamelle è dello stesso materiale e dello stesso colore di tutta la persiana.



**lamelle orientabili con sistema di movimentazione in tinta e cloche in tinta di serie**

Permette un perfetto isolamento dagli agenti atmosferici, dalla polvere e dalla luce.

## Nodi

